


Descrizione di riferimento vedi Art. 7884GP

Forma sferica.

Grandezza		1	2	3	4	5	6	7
Ø testa	mm	2	3	4	5	2	3	4
ATTACCO Ø	mm	2,35	2,35	2,35	2,35	3	3	3
Lungh. totale	mm	40	40	40	40	40	40	40
7884GS	Cad.	14,90	14,90	14,90	14,90	14,20	14,20	14,20

Grandezza		8	9	10	11	12
Ø testa	mm	5	6	8	10	12
ATTACCO Ø	mm	3	3	6	6	6
Lungh. totale	mm	40	40	60	60	60
7884GS	Cad.	14,20	14,20	36,10	41,10	57,40

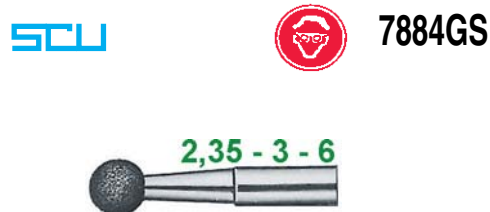


Tipi speciali con superficie diamantata a lunga durata ed elevato rendimento. Particolarmente indicati per la lavorazione di Metallo Duro, acciai temprati, vetri, ceramiche, ecc. Velocità di rotazione fino a 20 m/sec. Grana media (D126).

Forma cilindrica-testa sferica.

Grandezza		1	2	3	4	5	6	7
Ø e altezza testa	mm	3x15	4x10	5x10	6x10	8x10	10x10	6x20
ATTACCO Ø	mm	3	3	3	3	3	3	6
Lungh. totale	mm	40	40	40	40	40	40	60
7884GT	Cad.	16,50	17,30	18,20	21,40	30,30	39,30	22,30

Grandezza		8	9	10	11	12	13	14
Ø e altezza testa	mm	8x15	10x15	12x15	14x15	16x15	18x15	20x15
ATTACCO Ø	mm	6	6	6	6	6	6	6
Lungh. totale	mm	60	60	60	60	60	60	60
7884GT	Cad.	30,30	39,30	44,70	49,40	53,70	56,10	58,30

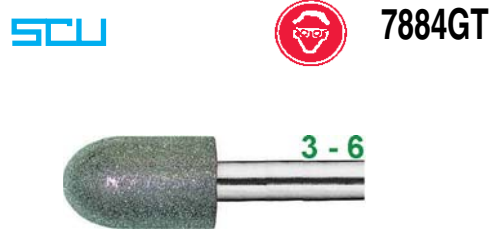

Descrizione di riferimento vedi Art. 7884GT

Forma a ogiva.

Grandezza		1	2	3	4	5	6
Ø e altezza testa	mm	4x8	5x10	6x10	7x12	8x13	10x15
ATTACCO Ø	mm	3	3	3	3	3	3
Lungh. totale	mm	40	40	40	40	40	40
7884GV	Cad.	28,40	31,40	33,60	40,40	45,80	50,60




Descrizione di riferimento vedi Art. 7884GT

Forma conica-angolo di vertice 60°.

Grandezza		1	2	3	4	5	6
Ø e altezza testa	mm	3x2,60	4x3,46	5x4,33	6x5,20	8x6,93	10x8,66
ATTACCO Ø	mm	3	3	3	3	6	6
Lungh. totale	mm	42,60	43,46	44,33	45,20	66,93	68,66
7884GZ	Cad.	14,90	17,10	17,10	17,10	32,10	40,40

Grandezza		7	8	9	10	11	12
Ø e altezza testa	mm	12x10,40	14x12,12	15x12,99	16x13,86	18x15,59	20x17,32
ATTACCO Ø	mm	6	6	6	6	6	6
Lungh. totale	mm	70,40	72,12	72,99	73,86	75,59	77,32
7884GZ	Cad.	46,70	49,10	55,10	57,60	59,60	63,90

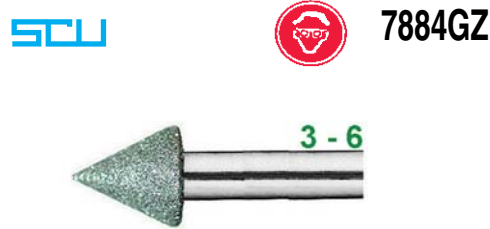

SUPPORTI E DISCHI ABRASIVI (rubber holders and self-fixing, abrasive discs)

Prod. SCU

Attacco cilindrico. Corpo e piatto in gomma. Sul piatto si applicano i dischi abrasivi flessibili AUTOADESIVI Art. 7885 E/F. Con questi dischi si smeriglia, si pulisce e si lucida, rapidamente e perfettamente.

Supporti.

Ø	mm	18	30
ATTACCO Ø	mm	6	6
7885A	Cad.	9,66	9,72

A richiesta i Ø mm 18 e 30 sono fonibili con attacco mm 3. Quantità minima 5 pz. per Ø.



Descrizione di riferimento vedi Art. 7885A

Dischi, in Corindone, per uso universale su materiali metallici.

Ø	mm	18	30	45*	60*	75*	18	30	45*
Grana		60	60	60	60	60	80	80	80
Velocità di rotazione	giri/min	30000	30000	25000	15000	12000	30000	30000	25000
7885E	Cad.	0,54	0,72	1,08	1,52	2,26	0,54	0,72	1,08

Ø	mm	60*	75*	18	30	45*	60*	75*	18
Grana		80	80	120	120	120	120	120	150
Velocità di rotazione	giri/min	15000	12000	30000	30000	25000	15000	12000	30000
7885E	Cad.	1,52	2,26	0,54	0,72	1,08	1,52	2,26	0,54

Ø	mm	30	45*	18	30	45*	18	30	45
Grana		150	150	180	180	180	240	240	240
Velocità di rotazione	giri/min	30000	25000	30000	30000	25000	30000	30000	25000
7885E	Cad.	0,72	1,08	0,54	0,72	1,08	0,54	0,72	1,08

* Misure in esaurimento.



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa