

7885F

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 7885A

Dischi, in Zirconio, per uso su acciai resistenti e INOX.

Ø.....	mm	18	30	45*	60*	75*	18	30	45*
Grana		60	60	60	60	60	80	80	80
Velocità di rotazione	giri/min	30000	30000	25000	15000	12000	30000	30000	25000
7885F	Cad.	0,64	0,82	1,22	1,82	2,68	0,64	0,82	1,22
Ø.....	mm	60*	75*	18	30	45*	60*	75*	
Grana		80	80	120	120	120	120	120	
Velocità di rotazione	giri/min	15000	12000	30000	30000	25000	15000	12000	
7885F	Cad.	1,82	2,68	0,64	0,82	1,22	1,82	2,68	

* Misure in esaurimento.

7886GA

ERZETT



Orig. Erzett


Sistema a serraggio rapido con supporti e dischi a flangia in metallo, che permette facilità di sostituzione, elevata tenuta e massima centricità del disco abrasivo. Sul piatto si applicano i dischi abrasivi flessibili Art. 7886 GE/L.

Supporti in gomma durezza media.

Per dischi Ø.....	mm	38	50
Ø supporto.....	mm	31	45
ATTACCO Ø.....	mm	6	6
7886GA	Cad.	30,10	31,30

7886GE

ERZETT

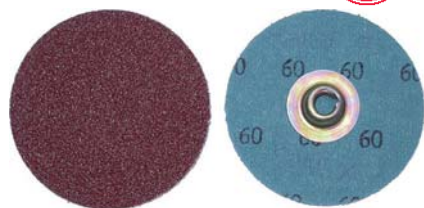


Descrizione di riferimento vedi Art. 7886GA

Dischi in corindone speciale a lunga durata, per uso universale su materiali metallici.

Ø.....	mm	38	50	38	50	38	50
Grana		60	60	80	80	120	120
Velocità di rotazione	giri/min	30000	30000	30000	30000	30000	30000
7886GE	Cad.	1,22	1,82	1,22	1,74	1,22	1,84

7886GL

ERZETT

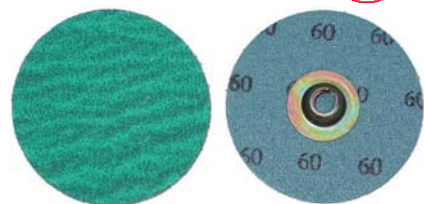

Descrizione di riferimento vedi Art. 7886GA

Dischi in Zirco-corindone con speciale superficie abrasiva, attiva per uso ad altissimo rendimento su acciai INOX e sue leghe.

Ø.....	mm	38	50	38	50	38	50
Grana		60	60	80	80	120	120
Velocità di rotazione	giri/min	30000	30000	30000	30000	30000	30000
7886GL	Cad.	1,38	1,88	1,46	1,88	1,46	1,88

7887A

SCU



Prod. SCU

Sistema a serraggio rapido con supporti e dischi a flangia, che permettono rapida sostituzione dei dischi, elevata efficienza di lavoro ed economicità d'uso. Sul piatto si applicano i dischi abrasivi Art. 7887 E a 7887 V.

Supporti in gomma durezza media.

Velocità 30000/28000 giri/min.

Per dischi Ø.....	mm	50	75
Attacco Ø.....	mm	6	6
7887A	Cad.	11,10	12,70

7887B

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 7887A

Supporti in gomma durezza media.

Velocità 30000/28000 giri/min.

Per dischi Ø.....	mm	50	75
Attacco filettato.....	M	14	14
7887B	Cad.	15,10	16,40