

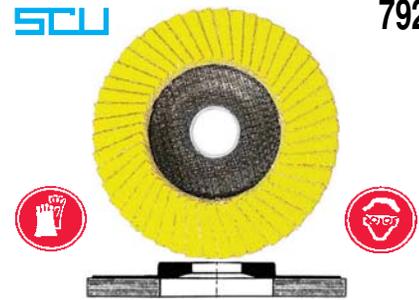
Descrizione di riferimento vedi Art. 7924GA

Velocità 12200 giri/min.

Foro mm 22,2.

Ø mm 125.

Grana.....		40	60	80
7924GB	Cad.	6,02	6,02	6,02

7924GB


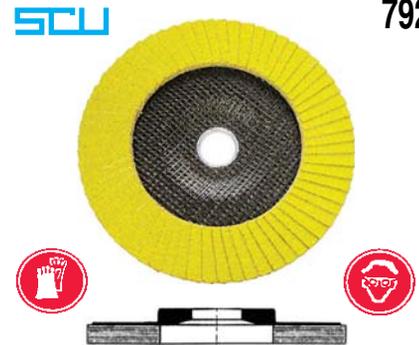
Descrizione di riferimento vedi Art. 7924GA

Velocità 8500 giri/min.

Foro mm 22,2.

Ø mm 180.

Grana.....		40	60	80
7924GF	Cad.	11,60	11,60	11,60

7924GF


Orig. Sonnenflex

Tipo a profilo piatto.

Lamelle in zirco corindone, supporto in fibra di vetro retinato. Speciale a elevato spessore, arrotondato sul bordo, particolarmente indicato per pulire, disossidare, sbavare cordoni di saldatura tra superfici angolate in acciaio, acciaio INOX, ghisa, ecc.

Foro mm 22,2. Grana 40

Confezione indicativa di pz. 10.

Ø.....	mm	115	125
Velocità.....	giri/min	13300	12200
7924GL	Cad.	15,50	16,20

7924GL


Prod. SCU

Tipo a profilo piatto.

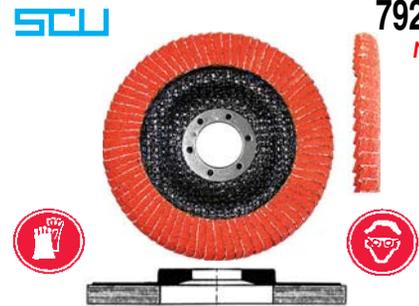
Lamelle curve in tela ceramica, supporto in fibra di vetro retinato. Speciale a elevato spessore, arrotondato sul bordo, particolarmente indicato per lavorare gli angoli per pulire, disossidare, sbavare cordoni di saldatura tra superfici angolate in acciaio, acciaio INOX, ghisa, ecc.

Velocità 12200 giri/min.

Foro mm 22.

Ø mm 115.

Grana.....		40	60	80
7924GM	Cad.	7,96	7,96	7,96

7924GM
new


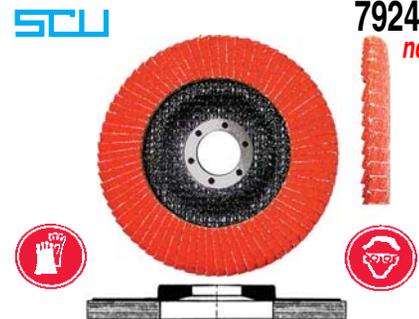
Descrizione di riferimento vedi Art. 7924GM

Velocità 12200 giri/min.

Foro mm 22.

Ø mm 125.

Grana.....		40	60	80
7924GMA	Cad.	8,48	8,48	8,48

7924GMA
new


Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa