

CESCOIE PER OREFICI (snips for jewellers)

666

SCU



Prod. SCU

In acciaio forgiato e temprato. Verniciate, con testa lucida. Perno a vite.
Impugnature plastificate.

Lame diritte.

Lungh. totale..... mm 180
666 Cad. **17,10**

667

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 666

Lame curve.

Lungh. totale..... mm 180
667 Cad. **17,80**

668

SCU



In acciaio forgiato e temprato. Verniciate, con testa lucida. Perno a vite.
Impugnature ad anello, verniciate.

Lame diritte.

Lungh. totale..... mm 180
668 Cad. **15,50**

669

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 668

Lame curve

Lungh. totale..... mm 180
669 Cad. **16,40**

CESCOIE PER LAMIERE (snips for sheets)

670

SCU



Prod. SCU

Mod. Italia

In acciaio temprato. Impugnature plastificate.

Per lamiera ferro e acciaio.

Lungh. totale..... mm	220	240	260	280	300
Spessore max di taglio..... mm	0,8	0,9	1	1,1	1,2
670 Cad.	21,20	23,20	25,10	27,50	30,50

672

SCU



Mod. Americano

In acciaio forgiato e temprato. Impugnature plastificate.

Per lamiera acciaio fino a HRc 54-56.

Lungh. totale..... mm	200	250	300
Spessore max di taglio..... mm	0,8	1	1,2
672 Cad.	26,60	31,90	40,90

672G

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 672

Lungh. totale..... mm	200	250	300	350
Spessore max di taglio..... mm	0,8	1	1,2	1,4
672G Cad.	21,40	26,10	32,50	43,70

CESCOIE PER REGGIA (band-iron snips)

678A

SCU



SOLO PER REGGE DA IMBALLO

Prod. SCU

Tipo per reggetta con larghezza fino a mm 25.

In acciaio forgiato e temprato. Impugnature plastificate.

Lungh. totale..... mm 260
678A Cad. **27,90**

678G

SCU



SOLO PER REGGE DA IMBALLO

Tipo per reggetta con larghezza fino a mm 25.


In acciaio forgiato e temprato. Impugnature plastificate con salvamano, a forte incurvatura per facilitare l'imbocco e ridurre lo sforzo di taglio. Dispositivo di sicurezza per il blocco delle estremità della reggetta. Apertura a molla.

Lungh. totale..... mm 250
678G Cad. **32,90**

Ad esaurimento scorte verranno fornite con impugnature di colore diverso.

678GB

SCU

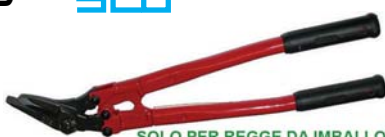

SOLO PER REGGE DA IMBALLO

Tipo per reggetta e lamiera.

Lame in acciaio ad alta resistenza, manici in tubo d'acciaio con terminale in gomma.

Lungh. totale..... mm 460
 Capacità taglio..... mm 51x1,2
678GB Cad. **213,00**