

Descrizione di riferimento vedi Art. 205GT

Per capicorda preisolati e non isolati.

Capicorda preis. x cavi da .	mm ²	1,5 a 6
Capicorda non isol. x cavi da	mm ²	1,5 a 6
Tagliaviti da.....		M2.6 a M5
Spelafili per cavi da.....	mm ²	0,75 a 6
Tagliacavi da.....	mm ²	0,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	235
205GV	Cad.	29,90


205GV


Prod. SCU

In acciaio speciale, parti operanti temprate. Impugnature rivestite in robusto materiale sintetico.

Per capicorda preisolati e non isolati.

Capicorda preis. x cavi da .	mm ²	1,5 a 6
Capicorda non isol. x cavi da	mm ²	1,5 a 6
Tagliaviti da.....		M2.6 a M5
Spelafili per cavi da.....	mm ²	0,75 a 6
Tagliacavi da.....	mm ²	0,75 a 6
Lungh. totale.....	mm	220
205GVA	Cad.	23,40


205GVA


PINZE PER CAPICORDA NON ISOLATI (*crimping pliers for uninsulated solderless terminals*)

Orig. Marvel

In acciaio speciale. Con tagliaviti filettati, spelafili e tagliacavi con tempra supplementare sulle parti operanti lappate.

Impugnature con rivestimento in materiale bicomponente.

Spessore mm 3,2. Perno della cerniera ampiamente dimensionato e temprato.

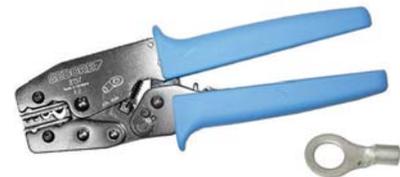
Capicorda per cavi da.....	mm ²	1,5 a 6
Tagliaviti da.....		M2,6 a M5
Spelafili per cavi da.....	mm ²	0,75 a 6
Tagliacavi da.....	mm ²	0,5 a 6
Lungh. totale.....	mm	220
206G	Cad.	25,20


206G


Orig. Gedore - Art. 8157

Tipo professionale ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificata. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.

Capicorda per cavi da.....	mm ²	0,1 a 16
Lungh. totale.....	mm	220
206GB	Cad.	205,00


206GB


Prod. SCU

Tipo ad apertura automatica a fine bloccaggio. In acciaio speciale, parti operanti temprate e rettificata. Impugnature rivestite in materiale sintetico. Con dispositivo di sbloccaggio in caso di cablaggi difettosi.

Capicorda per cavi da.....	mm ²	0,25 a 10
Lungh. totale.....	mm	260
206GC	Cad.	108,00


206GC


Pinza a doppia leva con movimento a dentatura fine per il fissaggio del capicorda e apertura automatica a fine bloccaggio.

Testa in acciaio al CROMO-MOLIBDENO, parti operanti temprate, parti pressanti lappate.

Impugnature isolate.

Capicorda per cavi da.....	mm ²	0,5 a 10
Lungh. totale.....	mm	230
206GE	Cad.	104,00


206GE
