

ESTRATTORI UNIVERSALI A TRE BRACCI (standard triple grip pullers)

Prod. SCU

In acciaio forgiato con 3 griffe per esterni.

Griffe temprate.

Apertura max	mm	60	80	120	160
Lungh. utile	mm	50	60	90	110
Peso	Kg	0,25	0,7	1,2	2
1431	Cad.	24,50	30,30	38,80	43,80


1431

60

80-120-160

In acciaio forgiato. Esecuzione robusta. Con tre bracci scorrevoli e reversibili, per interni ed esterni. Esecuzione nichelata.

Tipo		90	120	160	200	250	300	300A
Apertura max	mm	90	120	160	200	250	300	300
Lungh. utile	mm	75	100	100	140	250	250	300
Peso	Kg	0,85	1,5	2	4,2	12	13	16
1431E	Cad.	45,80	65,10	76,60	113,00	369,00	424,00	432,00


1431E
Prod. SCU - Orig. Buco

In acciaio con bracci forgiati in un solo pezzo.

Pesante supporto dei bracci profilati a T con rinforzo trapezoidale. Particolarmente indicato per notevoli sforzi. Possibilità di inversione dei bracci per uso interno ed esterno. Semplice regolazione di apertura a scorrimento con blocco automatico al momento della trazione.

Grandezza		1A	2	2A
Apertura max	mm	120	160	200
Lungh. utile	mm	100	150	150
Peso	Kg	1,4	3,7	4,3
1433G	Cad.	178,00	310,00	341,00


1433G

Per bracci e prolunghe di ricambio ved. Art. 1423 GA e 1423 GB. A richiesta le Gr 2 e 2A possono essere fornite con perno idraulico.

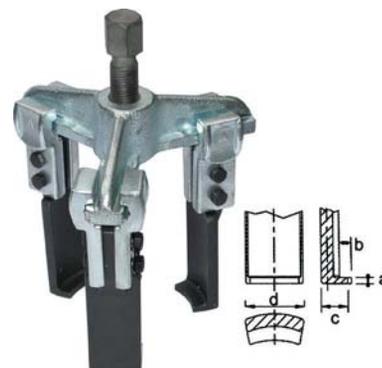
ESTRATTORI UNIVERSALI A TRE BRACCI SOTTILI (standard triple and thin grip pullers)

Orig. Gedore

In acciaio stampato a caldo.

Modello ad ampie possibilità di utilizzo, sia per interni che per esterni. Bracci normali e lunghi intercambiabili, scorrevoli su guide rettifiche con estremità e piedini sottili per l'inserimento in sedi particolarmente strette. Il tipo di bracci garantisce sforzi di trazione paralleli. Esecuzione zinco cromata.

Apertura max	mm	160
Lungh. utile	mm	150
Pressione max	t.	5,0
Peso	Kg	3,6
Quota a	mm	5
Quota b	mm	7
Quota c	mm	17
Quota d	mm	40
Ø vite x lungh.	mm	G 1/2x210
Cod. fornitore		1.07/S2
1433GA	Cad.	442,00


1433GA

 Per viti di ricambio ved. Art. 1455 GA.
 Articolo in esaurimento.
