


MANDRINI DIN 69871/A PORTA-PUNTE (DIN 69871/A connection for chucks drills holder)

1560GBP SCU



Prod. SCU

Per mandrini con attacco "B". Di alta precisione, garantisce la massima centratura delle punte con i più alti momenti torcenti.


Attacco secondo norme DIN 69871/A, terminale con filetto interno.

Tipo	2	3	4
Forma/filett.K/G	ISO 40 M16	ISO 50 M24	ISO 50 M24
Attacco mandrino "B" K1 ...	B16	B16	B18
Quota L..... mm	40	40	40
1560GBP Cad.	131,00	157,00	157,00

Misura tipo 3 e 4 in esaurimento.

MANDRINI MAS-BT PORTA-PINZE ELASTICHE TIPO ER CON GHIERA (MAS-BT ER pinchers holder chucks with locking collars)

1560GC SCU

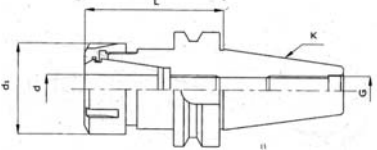

Prod. SCU

Per pinze elastiche a grande escursione. Tipo ER-DIN 6499/ISO 15488. Di alta precisione, garantisce la massima centratura di utensili come frese, punte, svasatori, alesatori, barenì, con i più alti momenti torcenti.


Attacco BT 40 secondo norme MAS-BT, terminale con filetto interno.

Tipo	0	1	2
Forma/filett.K/G	BT 40 M16	BT 40 M16	BT 40 M16
Capacità serraggio Ø d mm	1-10	2-20	3-25
Quota L..... mm	70	70	70
Quota d1..... mm	32	50	63
Per pinze Art.....	1560 GS- 1561 GC	1560 GZ- 1561 GN	1561 GR
1560GC Cad.	110,00	136,00	150,00

Per chiavi a settore per ghiera DIN 6499 ved. Art. 840 GE-L.
Misura tipo 0 in esaurimento.

MANDRINI CONO MORSE PORTA-PINZE ELASTICHE TIPO ER CON GHIERA (C.M. ER pinchers holder chucks with locking collars)

1560GD SCU



Prod. SCU

Descrizione di riferimento vedi Art. 1560GC



Attacco Cono Morse, terminale con filetto interno.

Tipo	1	2	3	4	5
Forma/filett.K/G	C.M. 2 M10	C.M. 2 M10	C.M. 3 M12	C.M. 3 M12	C.M. 3 M12
Capacità serraggio Ø d mm	2-13	2-16	2-13	2-16	2-20
Quota L..... mm	50	54	50	53	70
Quota d1..... mm	35	42	28	42	50
Per pinze Art.....	1560 GT- 1561 GF	1560 GV- 1561 GL	1560 GT- 1561 GF	1560 GV- 1561 GL	1560 GZ- 1561 GN
1560GD Cad.	204,00	240,00	229,00	245,00	245,00

Per chiavi a settore per ghiera DIN 6499 ved. Art. 840 GE-L.

TENONI PER MANDRINI ATTACCO DIN 69871/A (tullstud for chucks with shank DIN 69871/A)

1560GEA SCU



Prod. SCU

In acciaio, temprato. Di alta precisione DIN 69872/A. Forati per lubrificazione interna.

Per mandrini Art. 1560 GB-1560 GBC-1560 GBE-1560 GBF-1560 GBL-1560 GBM-1560 GBP.

Filetto G..... M.	12	16	24
Quota d1..... mm	12	19	28
Quota d2..... mm	9	14	21
Quota d3..... mm	13	17	25
Quota L1..... mm	44	54	74
Quota L2..... mm	24	26	34
Per conì Gr.....	ISO 30	ISO 40	ISO 50
1560GEA Cad.	28,40	28,40	41,40

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa