

**Orig. Gedore - Art. 8000 J - Art. 8000 J**

In acciaio al CROMO-VANADIO. Becchi temprati, sottili per spazi di difficile accesso. Ampia cerniera con piani di lavoro perfettamente paralleli. Testa laccata nera e impugnature plastificate. Punte curve a 45°.

Lungh. totale.....	mm	139	140	180	225
Per anelli Ø da.....	mm	8 a 13	12 a 25	19 a 60	40 a 100
<b>275GE</b>	<b>Cad.</b>	<b>29,60</b>	<b>30,40</b>	<b>30,90</b>	<b>35,90</b>


**Orig. Gedore - Art. 8000 J**

Per anelli, secondo DIN 472 e DIN 984. Punte curve intercambiabili. Al CROMO-VANADIO. Becchi temprati. Cremagliera con leva di bloccaggio. Esecuzione laccata nera.

Art. ....		<b>275GF</b>	<b>275GL</b>	<b>275GM</b>
Lungh. totale.....	mm	575	575	579
Per anelli Ø da.....	mm	85 a 140	122 a 300	252 a 400
Ø punte.....	mm	3,2	3,5	4,5
Peso .....	grammi	1940	1940	1960
<b>Cad.</b>		<b>185,00</b>	<b>185,00</b>	<b>185,00</b>

Punte ricambio per Art.275 GF.

<b>O275GF</b>	<b>La coppia</b>	<b>24,80</b>
---------------	------------------	--------------

Punte ricambio per Art.275 GL.

<b>O275GL</b>	<b>La coppia</b>	<b>24,80</b>
---------------	------------------	--------------

Punte ricambio per Art.275 GM.

<b>O275GM</b>	<b>La coppia</b>	<b>24,10</b>
---------------	------------------	--------------


**PINZE DIRITTE DIN 5254A PER ANELLI DI FERMO ESTERNI DIN 471 - DIN 983 (pliers for outer circlips)**
**Prod. SCU**

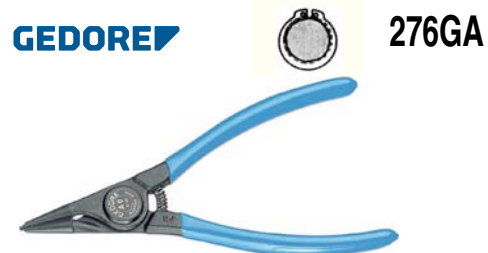
In acciaio al CROMO-VANADIO. Temprate. Esecuzione brunita. Impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	135	175	210	320
Per anelli Ø da.....	mm	10 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 165
<b>276</b>	<b>Cad.</b>	<b>15,10</b>	<b>16,70</b>	<b>20,80</b>	<b>32,50</b>


**Orig. Gedore - Art. 8000 A**

In acciaio al CROMO-VANADIO. Becchi temprati, sottili per spazi di difficile accesso. Ampia cerniera con piani di lavoro perfettamente paralleli. Testa laccata nera e impugnature plastificate.

Lungh. totale.....	mm	139	140	175	225	310
Per anelli Ø da.....	mm	3 a 10	10 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 140
<b>276GA</b>	<b>Cad.</b>	<b>29,60</b>	<b>27,80</b>	<b>31,40</b>	<b>35,90</b>	<b>61,60</b>


**Orig. Gedore - Art. 8000 AE**

Tipo di precisione. Corpo in acciaio CROMO-VANADIO, punte INSERITE, in acciaio per cuscinetti, altamente resistenti all'usura, INCLINATE per una migliore presa degli anelli. Grande superficie di appoggio per l'anello per ridurre la torsione. Cerniera a vite regolabile di elevata precisione e fluidità di movimento.

Testa fosfatizzata e impugnature plastificate.

Con molla di apertura INTERNA.

Lungh. totale.....	mm	144	145	183	230	332
Per anelli Ø da.....	mm	3 a 10	10 a 25	19 a 60	40 a 100	85 a 140
<b>276GB</b>	<b>Cad.</b>	<b>37,60</b>	<b>35,90</b>	<b>39,30</b>	<b>49,60</b>	<b>71,80</b>



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa