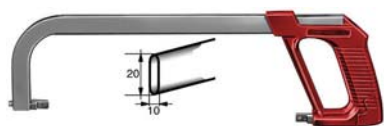


2613**SCU**

Per seghe lunghezza 12 pollici.

Tipo professionale, fisso in robusto tubo piatto. Impugnatura anatomica in lega di alluminio. Regolazione della tensione della lama mediante rotazione della parte inferiore dell'impugnatura. Possibilità di ruotare la lama in 8 posizioni di taglio. Esecuzione laccata.

2613 Cad. **15,60**

Per seghe a mano ved. Art. 9557 GA a 9565 GF.
Per tipo analogo VDE ved. Art. 357 GS.

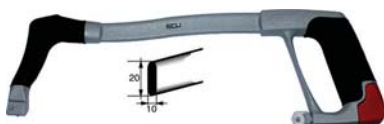
2613E**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2613

Tipo Super-professionale, fisso in robusto tubo piatto rigido. Impugnatura anatomica e frontalino in lega di alluminio. Regolazione della tensione della lama mediante rotazione della parte inferiore dell'impugnatura. Possibilità di ruotare la lama in 6 posizioni di taglio. Esecuzione laccata.

2613E Cad. **16,80**

Per seghe a mano ved. Art. 9557 GA a 9565 GF.

2613F**SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2613

Tipo industriale, fisso, particolarmente robusto, rigido, ergonomico, in fusione di alluminio. Impugnatura e appoggiamano rivestiti in gomma morbida per rendere la presa più efficace e comoda. Regolazione della tensione della lama mediante rotazione della parte inferiore dell'impugnatura. Possibilità di tagli a 45°/90° rapidi e precisi.

2613F Cad. **23,50**

Per seghe a mano ved. Art. 9557 GA a 9565 GF.

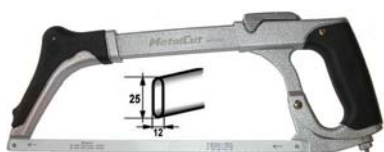
2613G
*new***SCU****Prod. SCU - Orig. Starrett**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2613

Tipo industriale, fisso, particolarmente robusto, rigido (a elevata tensione della lama), ergonomico in acciaio speciale. Impugnatura in gomma morbida per rendere la presa più efficace e comoda. Regolazione della tensione della lama mediante leva di regolazione nella parte superiore dell'impugnatura (6 giri per raggiungere la perfetta tensione). Possibilità di tagli a 45°/90° rapidi e precisi. Fornito con 1 lama in HSS a 18 denti per pollice Art. 9559 GA e 1 lama in HSS a 24 denti per pollice Art. 9559 GB.

2613G Cad. **53,40**

Per seghe a mano ved. Art. 9557 GA a 9565 GF.

2613H**PEDDINGHAUS****Orig. Peddinghaus - Art. 6309000001**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2613

Tipo industriale, fisso, particolarmente robusto, rigido (tensione della lama fino a 190 Kg), ergonomico in acciaio speciale. Impugnatura e appoggiamano in gomma morbida per rendere la presa più efficace e comoda. Regolazione della tensione della lama mediante rotellina godronata, che fissa inizialmente la tensione desiderata. Bloccaggio/sbloccaggio rapido a leva per le successive operazioni di sostituzione della lama. Possibilità di tagli a 45°/90° rapidi e precisi. Fornito con 1 lama bimetallica a 24 denti per pollice.

2613H Cad. **56,10**

Per seghe a mano ved. Art. 9557 GA a 9565 GF.

2613L**SCU****Prod. SCU**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2613

Tipo industriale, fisso, robustissimo, rigido, ergonomico, in doppia fusione di alluminio. Impugnatura e appoggiamano rivestiti in gomma morbida per rendere la presa più efficace e comoda. Regolazione della tensione della lama mediante rotellina godronata, che fissa inizialmente la tensione desiderata. Bloccaggio/sbloccaggio rapido a leva posta nell'impugnatura per le successive operazioni di sostituzione della lama. Possibilità di tagli a 45°/90° rapidi e precisi.

2613L Cad. **69,10**

Per seghe a mano ved. Art. 9557 GA a 9565 GF.

2613T**carolus**
by GEDORE**Orig. Carolus - Art. 9150.00/R93350051**

Descrizione di riferimento vedi Art. 2613

Tipo professionale, con archetto fisso in robusto tubo piatto, rigido, RIVOLTABILE, per tagli anche in luoghi di difficile accesso. Impugnatura in gomma morbida per rendere la presa più efficace e comoda. Regolazione della tensione della lama mediante rotazione della parte inferiore dell'impugnatura. Possibilità di tagli a 0°/90° rapidi e precisi. Fornito con lama bimetallica a 24 denti per pollice.

2613T Cad. **42,50**

Per seghe a mano ved. Art. 9557 GA a 9565 GF.