

TAGLIAPIASTRELLE A MOLLA (spring tile cutters)

Prod. SCU

Tipo a molla per uso a mano. Con rullo di gomma e rotella in acciaio Ø mm 22.
Per tagliare piastrelle da rivestimento. Con regolazione dello spessore e della profondità di taglio.
Lunghezza totale mm 270.

2959G

2959G	Cad.	19,10
--------------	------	--------------

Rotella di ricambio in acciaio per Art. 2959 G.

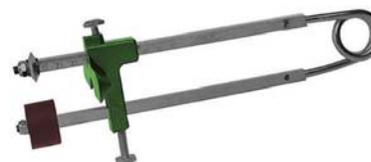
O2959G	Cad.	2,58
---------------	------	-------------

Rotella in metallo duro Ø mm 22 per Art. 2959 G.

O2959GA	Cad.	4,74
----------------	------	-------------

Rullo gomma di ricambio per Art. 2959 G.

O2959GE	Cad.	1,60
----------------	------	-------------


FORAPIASTRELLE (tile drills)

Prod. SCU

Per forare piastrelle da Ø mm 30 a 80. Uso con trapani elettrici. Attacco Ø mm 9.
Con punta di centraggio e coltello regolabile con riporto in metallo duro.

2959GL

2959GL	Cad.	6,24
---------------	------	-------------

Coltello di ricambio per Art. 2959 GL.

O2959GL	Cad.	8,02
----------------	------	-------------


APPARECCHI PER TAGLIARE PIASTRELLE (tile cutting machines)

Prod. SCU

Con rotella in metallo duro Ø mm 15. Tipo standard, con 2 guide di scorrimento e base in acciaio.
Per tagliare piastrelle smaltate o vetrificate, porcellane, maioliche, ecc.

2960GA

Lungh. max di taglio..... mm 300

Peso Kg 1,7

2960GA	Cad.	26,90
---------------	------	--------------

Rotella di ricambio per Art. 2960 GA.

O2960GA	Cad.	1,94
----------------	------	-------------



Con rotella in metallo duro. Tipo professionale, con 2 guide di scorrimento in acciaio rettificato e squadra graduata per tagli a 90°. Per tagliare tutti i tipi di piastrelle smaltate o vetrificate, porcellane, maioliche, ecc.

2961G

Lungh. max di taglio..... mm **600**

Spessore max di taglio mm 15

Ø rotella mm 22

Base di lavoro in acciaio

Peso Kg 7

2961G	Cad.	81,80
--------------	------	--------------

Rotella di ricambio ved.Art. O2959 GA.



Con rotella in metallo duro Ø mm 22. Tipo professionale di precisione, con movimento su cuscinetti a sfere, guide temprate e rettificate. Base di lavoro in acciaio e squadra graduata per tagli a 90°. Per tagliare facilmente tutti i tipi di piastrelle smaltate o vetrificate, porcellane, maioliche, ecc.

2963G

Lungh. max di taglio..... mm **470** **600**

Spessore max di taglio mm 18 18

Peso Kg 7,4 8,4

2963G	Cad.	95,80	107,00
--------------	------	--------------	---------------

Per rotella di ricambio ved.Art. O2959 GA.


LEVACHIODI (nail pullers)

Prod. SCU

Adatti per tappezzieri e decoratori.
Lama in acciaio mm 75, manico in plastica.

2992

2992	Cad.	8,62
-------------	------	-------------


LEVABOTTONI (release levers)

Prod. SCU

Tipo professionale con bocca sottile, incurvata, con verniciatura plastificata per la facile rimozione dei bottoni di fissaggio dei pannelli di autoveicoli, senza danneggiare la verniciatura della carrozzeria. Lama in acciaio, manico in legno. Larghezza testa mm 26, spessore testa mm 2, Larghezza forcella mm 7,4. Lunghezza totale mm 250.

2993

2993	Cad.	19,00
-------------	------	--------------

