


## 3080GT

SCU

INOX

Prod. SCU



HARTMETALL



Tipo professionale. Taglienti in metallo duro saldati ad alta temperatura al corpo in acciaio HSS. Per materiali sintetici rigidi e resistenti, acciai inossidabili, fino a mm 2, acciai legati in genere, ghise fino a spessore mm 4.

Profondità della fresa a tazza mm 12.

Le frese a tazza vengono fornite complete di attacco cilindrico con pianetti e punta guida intercambiabile in HSS Ø mm 6 (Ø mm 70-85-90-100 con punta guida Ø mm 8).

Fresa a tazza completa, con molla di espulsione.

Ø .....	mm	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	32
Attacco Ø .....	mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>3080GT</b>	<b>Cad.</b>	<b>36,90</b>	<b>36,90</b>	<b>36,90</b>	<b>36,90</b>	<b>36,90</b>	<b>36,90</b>	<b>36,90</b>	<b>36,90</b>	<b>36,90</b>	<b>41,20</b>	<b>41,20</b>	<b>41,20</b>	<b>41,20</b>	<b>41,20</b>	<b>47,70</b>
Ø .....	mm	33	34	35	38	40	41	42	43	45	48	50	51	52	55	60
Attacco Ø .....	mm	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
<b>3080GT</b>	<b>Cad.</b>	<b>47,70</b>	<b>47,70</b>	<b>47,70</b>	<b>55,30</b>	<b>55,30</b>	<b>65,10</b>	<b>65,10</b>	<b>65,10</b>	<b>65,10</b>	<b>67,20</b>	<b>67,20</b>	<b>73,70</b>	<b>73,70</b>	<b>73,70</b>	<b>82,30</b>
Ø .....	mm	62	64	65	68	70	75	80	85	90	100					
Attacco Ø .....	mm	10	10	10	13	13	13	13	10	13	13					
<b>3080GT</b>	<b>Cad.</b>	<b>89,90</b>	<b>89,90</b>	<b>89,90</b>	<b>104,00</b>	<b>104,00</b>	<b>113,00</b>	<b>124,00</b>	<b>137,00</b>	<b>137,00</b>	<b>152,00</b>					

Per punte guida di ricambio ved. Art. O3080 GZ.

Per esigenze di produzione i Ø degli attacchi e delle punte guida potrebbero subire variazioni.

## 3080GV



INOX

Orig. Marvel



HARTMETALL



Tipo industriale. Taglienti in metallo duro saldati ad alta temperatura al corpo in acciaio HSS. Per materiali sintetici rigidi e resistenti, acciai INOX, acciai legati in genere.

Profondità della fresa a tazza mm 12. Solo frese a tazza.

Ø .....	mm	16	17	19	20	21	22	23
<b>3080GV</b>	<b>Cad.</b>	<b>36,50</b>	<b>36,50</b>	<b>36,50</b>	<b>36,50</b>	<b>41,50</b>	<b>41,50</b>	<b>41,50</b>
Ø .....	mm	24	25	27	28	30	32	35
<b>3080GV</b>	<b>Cad.</b>	<b>41,50</b>	<b>41,50</b>	<b>49,30</b>	<b>49,30</b>	<b>49,30</b>	<b>58,60</b>	<b>58,60</b>
Ø .....	mm	38	40	41	42	45	48	50
<b>3080GV</b>	<b>Cad.</b>	<b>69,60</b>	<b>69,60</b>	<b>82,20</b>	<b>82,20</b>	<b>82,20</b>	<b>94,40</b>	<b>94,40</b>
Ø .....	mm	51	54	55	60	65	70	75
<b>3080GV</b>	<b>Cad.</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>108,00</b>	<b>140,00</b>	<b>140,00</b>	<b>148,00</b>	<b>161,00</b>
Ø .....	mm	80	85	90	95	100		
<b>3080GV</b>	<b>Cad.</b>	<b>172,00</b>	<b>208,00</b>	<b>213,00</b>	<b>220,00</b>	<b>239,00</b>		

## 3080GVA



ATTACCHI PER ART. 3080 GV CON PUNTA GUIDA

Grandezza .....		0	1	2
Ø attacco esagonale .....	mm	7,5	9,5	12,5
Per frese a tazza 3080 GV da .....	mm	16-19	20-55	60-100
Ø filetto MF .....	mm	11x1,5	14x1,5	16x1,5
<b>3080GVA</b>	<b>Cad.</b>	<b>11,70</b>	<b>11,70</b>	<b>12,10</b>

## 3080GVB



PUNTE DI RICAMBIO PER ART. 3080 GVA

Diametro mm 6 per Art. 3080 GVA x 0-1-2.


<b>3080GVB</b>	<b>Cad.</b>	<b>7,70</b>
----------------	-------------	-------------

## 3080GVP

SCU

INOX

Prod. SCU

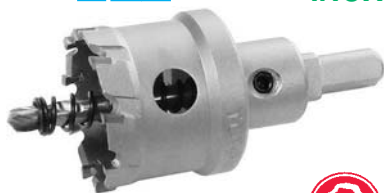

HARTMETALL



Tipo a ottimo rapporto qualità/prezzo con profondità utile di taglio mm 29.

Taglienti in metallo duro saldati ad alta temperatura al corpo in acciaio HSS.

Per materiali sintetici rigidi e resistenti, acciai inossidabili fino a spessore mm 2, acciai legati in genere, ghise, plastiche e legno fino a spessore mm 4.

Le frese a tazza vengono fornite complete di attacco cilindrico con pianetti e punta guida intercambiabile in HSS.

Fresa a tazza completa, con molla di espulsione.

Ø .....	mm	16	17	18	19	20	21	22	24	25	26	27	28	30	32	33
<b>3080GVP</b>	<b>Cad.</b>	<b>10,60</b>	<b>11,30</b>	<b>11,80</b>	<b>12,50</b>	<b>13,10</b>	<b>13,80</b>	<b>14,50</b>	<b>15,80</b>	<b>16,50</b>	<b>17,10</b>	<b>17,80</b>	<b>18,40</b>	<b>19,70</b>	<b>21,10</b>	<b>22,40</b>
Ø .....	mm	34	35	38	40	42	45	48	50	51	52	55	60	62	65	68
<b>3080GVP</b>	<b>Cad.</b>	<b>22,40</b>	<b>23,10</b>	<b>25,10</b>	<b>26,30</b>	<b>27,60</b>	<b>29,50</b>	<b>31,60</b>	<b>32,80</b>	<b>34,10</b>	<b>35,40</b>	<b>36,70</b>	<b>39,40</b>	<b>42,00</b>	<b>43,30</b>	<b>46,10</b>
Ø .....	mm	70	73	80	83	90	100									
<b>3080GVP</b>	<b>Cad.</b>	<b>46,10</b>	<b>48,50</b>	<b>52,50</b>	<b>56,40</b>	<b>60,30</b>	<b>66,90</b>									

Fornibili a richiesta i Ø da 105 a 150 mm.

PUNTE DI RICAMBIO IN HSS PER ART. 3080 GVP

Diametro mm 6.

<b>O3080GVP</b>	<b>Cad.</b>	<b>2,64</b>
-----------------	-------------	-------------