

3464GF ewo



Orig. Ewo - Art. 488



Gruppi di 2 unità. Tipo compatto per lo sfruttamento di spazi ristretti. Costruzione di nuova concezione modulare. Bicchieri in metallo, a sgancio rapido, per resistere agli olii sintetici più aggressivi, a temperature fino a 50 °C e a più forti pressioni fino a 20 bar. Con dosatore dell'olio in metallo.

Con scala manometro da 0 a 16 bar (Atm). Capacità di regolazione da 1 a 10 bar (Atm). Porosità del filtro in polietilene μm 40.

Con svuotamento manuale della condensa.

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3464GF	Cad.	418,00	426,00	494,00	494,00	543,00

3464GF-GFA-GFP-GFPA - Quantità di flusso d'aria Q

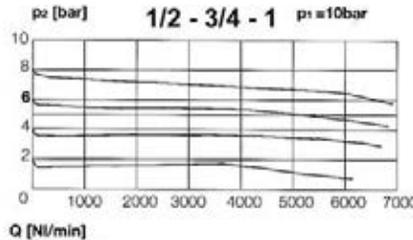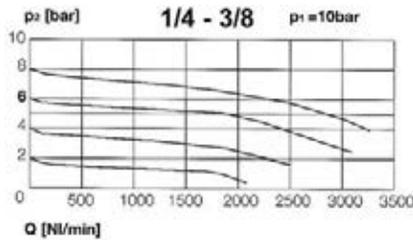

Misure in mm

Da	1/4-3/8	1/2-3/4	1
A	96	140	195
B**	203	273	273
C	48	70	70
D	28	39	39
E	68	98	98
F	24	35	35
H	32	44	44
I	M30x1,5	M42x1,5	M42x1,5
J	91	132	132
K	14,5	18	18
L	4,4	5,4	5,4
M	84	106	106
N	40	50	50
V	G1/4	G1/4	G1/4

** con scarico automatico +10mm

3464GFA ewo



Descrizione di riferimento vedi Art. 3464GF

Con svuotamento automatico della condensa.

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3464GFA	Cad.	453,00	468,00	484,00	519,00	587,00

3464GFP ewo



Gruppi di 2 unità. Tipo compatto per lo sfruttamento di spazi ristretti. Costruzione di nuova concezione modulare. Bicchieri in robusto policarbonato trasparente, infrangibile, a sgancio rapido, per temperature fino a 50 °C e pressioni fino a 16 bar. Con dosatore dell'olio in policarbonato.

Con scala manometro da 0 a 16 bar (Atm). Capacità di regolazione da 1 a 10 bar (Atm). Porosità del filtro in polietilene μm 40.

Con svuotamento manuale della condensa.

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3464GFP	Cad.	295,00	311,00	331,00	331,00	388,00

3464GFPA ewo



Descrizione di riferimento vedi Art. 3464GFP

Con svuotamento automatico della condensa.

Attacco	poll	1/4	3/8	1/2	3/4	1
3464GFPA	Cad.	326,00	390,00	348,00	352,00	420,00

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa