



**Prod. SCU**

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.  
 Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto "MODE" e "SET" per misure relative, comparate, conversione mm/poll, accensione e spegnimento.  
 Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.  
 Lettura 0,01 mm/0,0005 poll.  
 Con protezione IP 67 da immersione temporanea nei liquidi e penetrazione delle polveri.  
 Con asta di profondità piatta. Senza rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.  
 Apertura utile ..... mm 150  
 Lungh. becchi ..... mm 40  
**3747VEZ** Cad. **336,00**

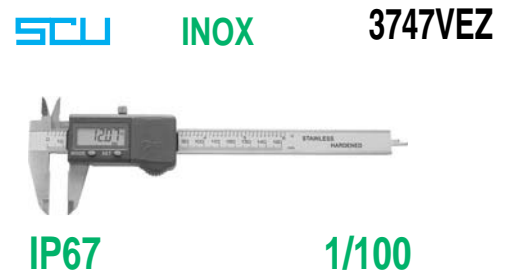


**Orig. MIB - Art. 02026065**

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.  
 Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll.  
 Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.  
 Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.  
 In cofanetto.  
 Con funzione supplementare "HOLD" (MEMORIA). Con asta di profondità tonda Ø mm 1,6.  
 Possibilità di azionamento con o senza rotellina. Senza predisposizione uscita dati.  
 Apertura utile ..... mm 150  
 Lungh. becchi ..... mm 40  
**3747VGL** Cad. **70,10**

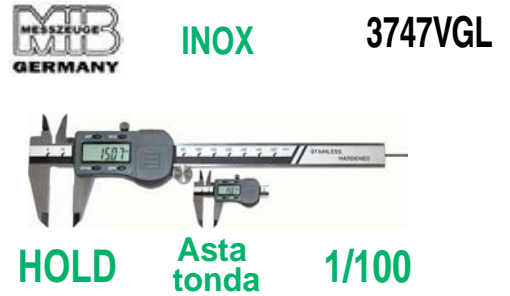


**Orig. MIB**

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.  
 Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll.  
 Con vite di fermo. Alimentazione con batteria 1,5 V.  
 Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.  
 In cofanetto.  
 Con asta di profondità piatta. Con rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.  
 Apertura utile ..... mm **150 200 300**  
 Lungh. becchi ..... mm 40 50 60  
 Cod. fornitore ..... 02026006 02026007 02026008  
**3747VGP** Cad. **61,40 110,00 190,00**

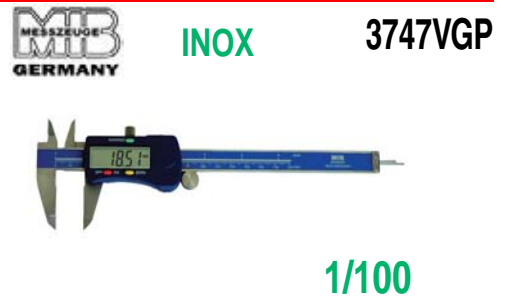

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.  
 Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll.  
 Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.  
 Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.  
 In cofanetto.  
 Con funzione supplementare "HOLD" (MEMORIA). Con contatti riportati in metallo duro, sia sui becchi che sulle punte.  
 Con asta di profondità piatta. Possibilità di azionamento con o senza rotellina. Senza predisposizione uscita dati.  
 Apertura utile ..... mm **150 200**  
 Lungh. becchi ..... mm 40 50  
 Cod. fornitore ..... 02026033 02026041  
**3747VGR** Cad. **128,00 190,00**

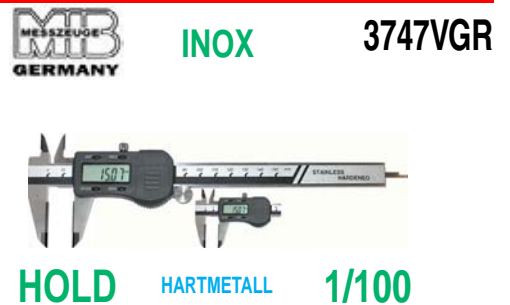

Tipo professionale. Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato. Asta vetrificata per una scansione più precisa.  
 Lettura diretta su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento e funzioni supplementari "ABS" (VALORE ASSOLUTO DI RIFERIMENTO) e "ORIGIN"(I VALORI PREIMPOSTATI RIMANGONO INALTERATI ANCHE CAMBIANDO LA BATTERIA). Tasto di conversione mm/poll.  
 Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.  
 Lettura 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione ± 0,03 mm.  
 In cofanetto.  
 Con protezione IP 54 da umidità e penetrazione delle polveri. Con asta di profondità piatta.  
 Possibilità di azionamento con o senza rotellina smontabile.  
 Apertura utile ..... mm **150 200 300**  
 Lungh. becchi ..... mm 40 50 60  
 Cod. fornitore ..... 02026210 02026211 02026212  
**3747VGTA** Cad. **139,00 183,00 234,00**



Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa

**11**