

3747VGU**INOX****HOLD****1/100**

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.

Letture dirette su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll.

Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.

Letture 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione $\pm 0,03$ mm.

In cofanetto.

Con funzione supplementare "HOLD" (MEMORIA). Con asta di profondità piatta. Possibilità di azionamento con o senza rotellina. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile.....	mm	150	200	300
Lungh. becchi.....	mm	40	50	60
Cod. fornitore.....		02026195	02026196	02026197
3747VGU	Cad.	62,80	110,00	190,00

3747ZE**INOX****Per mancini****1/100**

Orig. MIB - Art. 02026034

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.

Letture dirette su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll. Con spegnimento automatico dopo 5 minuti di inattività.

Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.

Letture 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione $\pm 0,03$ mm.

In cofanetto.

Tipo per uso con mano SINISTRA.

Con asta di profondità piatta. Senza rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile.....	mm	150
Lungh. becchi.....	mm	40
3747ZE	Cad.	129,00

3747ZG**INOX****HOLD****1/100**

Orig. MIB - Art. 02026049

Precisione DIN 862. In acciaio inossidabile, temprato.

Letture dirette su display con grande altezza cifre per una lettura facilitata. Tasto di azzeramento per misure relative, comparate, accensione e spegnimento. Tasto di conversione mm/poll.

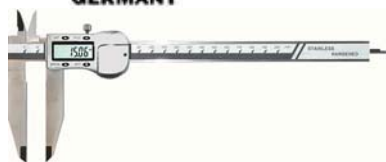
Con vite di fermo. Alimentazione con batteria ecologica al litio 3 V, a lunga durata.

Letture 0,01 mm/0,0005 poll. Precisione $\pm 0,03$ mm.

In cofanetto.

Con funzione supplementare "HOLD" (MEMORIA). Con punte lunghe mm 35, per misure interne a partire da mm 8. Con guscio in metallo, asta di profondità piatta, senza rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile.....	mm	150
Lungh. becchi.....	mm	40
3747ZG	Cad.	161,00

3747ZL**INOX****HOLD****1/100**

Orig. MIB - Art. 02026053

Descrizione di riferimento vedi Art. 3747ZG

Con funzione supplementare "HOLD" (MEMORIA). Con becchi lunghi mm 80. Con guscio in metallo, asta di profondità piatta, senza rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile.....	mm	200
Lungh. becchi.....	mm	80
3747ZL	Cad.	234,00

3747ZP**INOX****HOLD****1/100**

Orig. MIB - Art. 02026101

Descrizione di riferimento vedi Art. 3747ZG

Con funzione supplementare "HOLD" (MEMORIA). Con becchi sottili mm 0,75, per misurare gole. Con guscio in metallo, asta di profondità piatta, senza rotellina di azionamento. Senza predisposizione uscita dati.

Apertura utile.....	mm	150
Lungh. totale becchi.....	mm	40
Lungh. parte sottile becchi.....	mm	18
3747ZP	Cad.	117,00