

METRI E DOPPIMETRI IN PLASTIFLEX (plastic folding rules)

4140

SCU



Prod. SCU

Con 10 stecche.
In plastica speciale flessibile, resistente, rinforzata con fibra di vetro. Con molle.
Classe di precisione III.
METRI IN PLASTIFLEX
Larghezza mm 13.

4140 Cad. 6,38

4141

SCU



Descrizione di riferimento vedi Art. 4140
DOPPIMETRI IN PLASTIFLEX
Larghezza mm 16.

4141 Cad. 7,88

DOPPIMETRI IN MATERIALE COMPOSITO (composite plus folding rules)

4141AE

SCU



Prod. SCU

DOPPIMETRI in materiale multistrato composto da poliammide e fibre di vetro.
Con 10 stecche.
Tipo professionale, resistente alle flessioni, resistente ad acqua, olii ecc, incisione della scala a caldo e in profondità per una maggiore resistenza all'usura. Terminali metallici e molle a elevata tenuta.
Facilità di lettura grazie alla scala inversa. Classe di precisione II come i doppelmetri in metallo.

4141AE Cad. 21,50

DOPPIMETRI CON SQUADRA (combined folding rules with square)

4141AL

SCU



Prod. SCU

DOPPIMETRI in materiale plastico poliammide.
Con 10 stecche.
Tipo combinato con funzione di squadra ad angolo variabile. Grazie al perno posto sull'asta scorrevole della I stecca e al foro posto sulla III stecca, dove si infila il perno, si possono misurare angoli da 20° a 90° e complementari. Inoltre l'asta scorrevole permette misurazioni a filo molto precise. Incisione della scala nitida e resistente, molle a elevata tenuta.
Facilità di lettura grazie alla scala inversa. Classe di precisione III.

4141AL Cad. 19,60

FLESSOMETRI PER INTERNI ED ESTERNI (measuring tapes)

4141BA

SCU

C II



Prod. SCU

Tipo con pulsante di bloccaggio del nastro. Nastro smaltato giallo.
Custodia ergonomica in ABS cromata, infrangibile. Con gancio per cintura.
Classe di precisione II.

Lungh. nastro	m	2	3	5
Largh. nastro	mm	13	15	19
Tolleranza ±	mm	0,7	0,9	1,3
4141BA	Cad.	4,28	4,80	6,86

4141C

SCU

C II




Tipo con finestra per lettura diretta delle misure interne.
Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido. Nastro smaltato giallo.
Custodia in ABS infrangibile, bianca (m 3) cromata (m 5). Con gancio per cintura.
Classe di precisione II.

Lungh. nastro	m	3	5
Largh. nastro	mm	16	19
Tolleranza ±	mm	0,9	1,3
4141C	Cad.	4,60	18,40

4141DA

SCU

C II

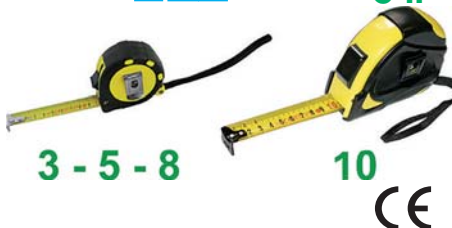

Tipo con nastro ad elevata resistenza alla flessione.
Con pulsante di bloccaggio del nastro e ritorno rapido.
Nastro smaltato giallo (m 10: nastro smaltato giallo opaco, antiriflesso). Custodia in ABS infrangibile rivestita da gomma morbida antiurto per una più sicura e confortevole presa. Gancio per cintura.
Classe di precisione II.

Lungh. nastro	m	3	5	8	10
Largh. nastro	mm	19	19	25	25
Tolleranza ±	mm	0,9	1,3	1,9	2,3
4141DA	Cad.	3,00	3,88	7,16	14,10

Tutte le immagini sono inserite a scopo illustrativo. I prodotti possono subire modifiche.

Prezzi in EURO - IVA esclusa